Guia de configuração rápida MFC-8220

brother At your side.

Antes de usar o MFC, deve configurar o hardware e instalar o controlador.
Leia este “Guia de Configuração Rápida” para configurar e instalar correctamente.

Fase 1

Configurar o aparelho

Fase 2

Instalar o controlador e o software

A configuração foi completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço **http://solutions.brother.com**
Guarde este “Guia de Configuração Rápida”, Manual do Utilizador e CD-ROM incluído num local acessível para consulta rápida e fácil em qualquer altura.
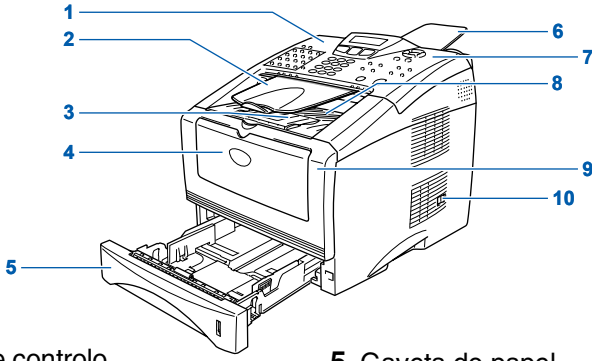
Aviso
Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais.

	Sugestão	**Manual do Utilizador**
Indica as precauções a ter para usar o MFC correctamente ou para evitar danificar o mesmo.	Indica as notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o MFC.	Indica referências ao Manual do Utilizador.

Como começar

Componentes da embalagem

MFC

1. Painel de controlo
2. Suporte de saída de documentos ADF
3. Aba de suporte da gaveta de saída de documentos de face para baixo com extensão (Aba de suporte)
4. Gaveta de alimentação manual
5. Gaveta do papel
6. Suporte de documentos ADF
7. Tampa do painel de controlo
8. Gaveta de saída face para baixo
9. Tampa da frente
10. Interruptor de energia

Guia de configuração rápida

Manual do utilizador

CD-ROM Para Windows®

Suporte de documentos ADF

Estrutura do tambor (incluindo o cartucho do toner)

CD-ROM Para Macintosh®

Suporte de saída de documentos ADF

Cabo da linha telefónica

Cabo de alimentação

Os acessórios do conjunto podem ser diferentes de acordo com cada país.
Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa.

- *O cabo da interface não é um acessório incluído. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (Paralela ou USB).*
- *Para utilizar uma interface paralela utilize um cabo de interface revestido bidireccional compatível com IEEE 1284 e com um comprimento não superior a 2 metros.*
- *Para USB: utilize um cabo de interface USB 2.0 de alta velocidade com um comprimento não superior a 2 metros.*
- *Certifique-se de que utiliza um cabo certificado USB 2.0 de alta velocidade se o computador utilizar uma interface USB 2.0 de alta velocidade.*
- *Mesmo que o computador utilize uma interface USB 1.1, pode ligar o MFC.*

Painel de Controlo
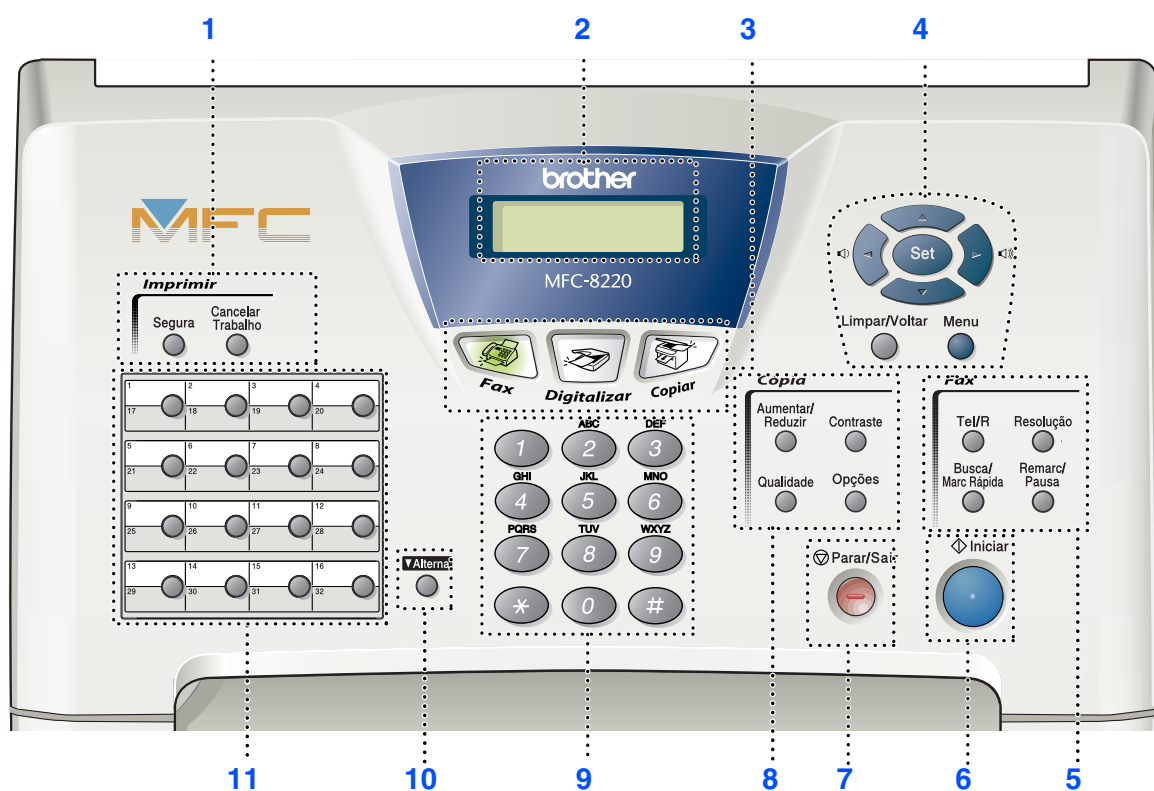
1. Teclas de impressão	**5**. Teclas de fax e de telefone	**9**. Teclado de marcação
2. Ecrã de cristais líquidos (LCD)	**6**. Iniciar	**10**. Alterna
3. Teclas de modo	**7**. Parar/Sair	**11**. Teclas de um toque
4. Teclas de navegação	**8**. Teclas de cópia (Configurações temporárias)	

Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte “Sumário do painel de controlo” no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

Índice

Fase 1 Configurar o aparelho

Fase 2 Instalar o controlador e o software

Windows®

Macintosh®

Para administradores

1 Fixar os suportes

NÃO ligue o cabo de interface.
A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do controlador.

1. Fixe o suporte de documentos ADF.
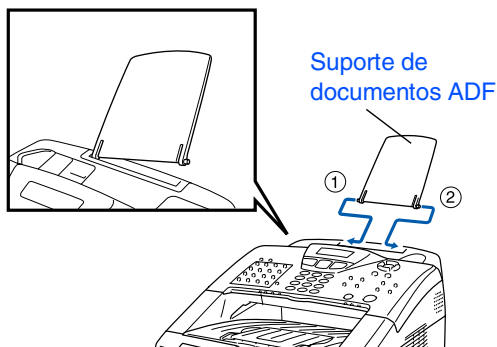
2. Abra a tampa do painel de controlo levantando-a para trás.
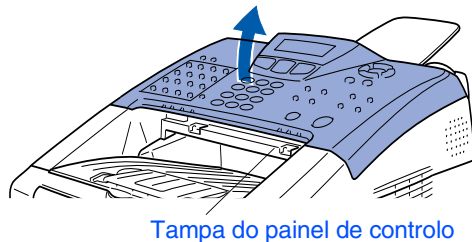
3. Fixe o suporte do ADF.
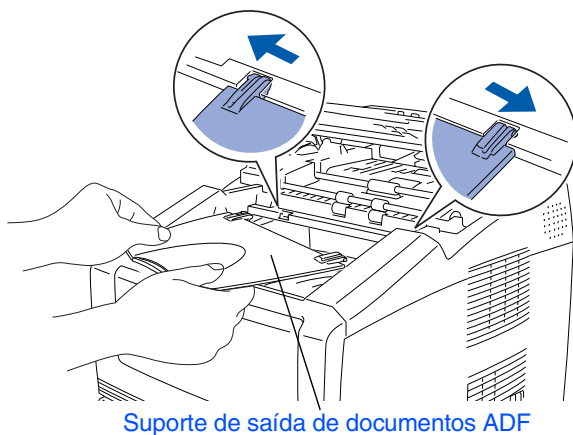
4. Feche a tampa do painel de controlo.

2 Instalar a estrutura do tambor

1. Abra a tampa da frente premindo o botão de abertura da tampa da frente.
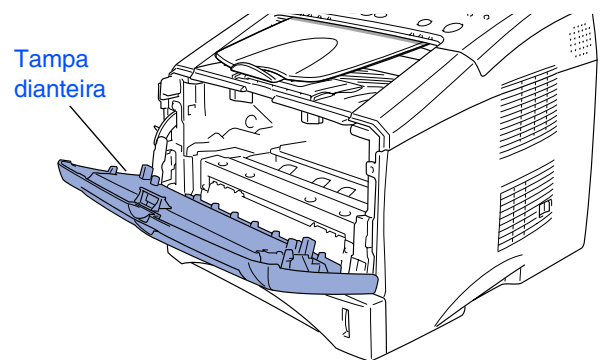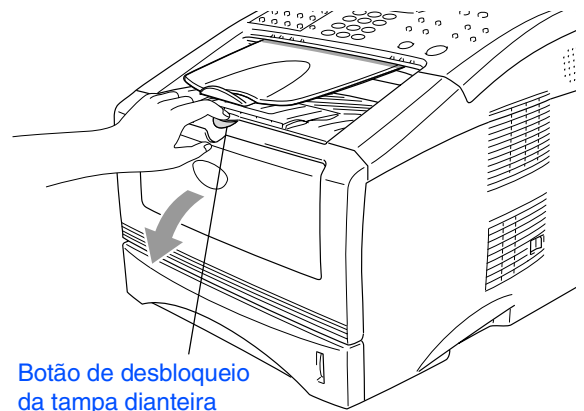
2. Retire a estrutura do tambor. Remova as peças de protecção.
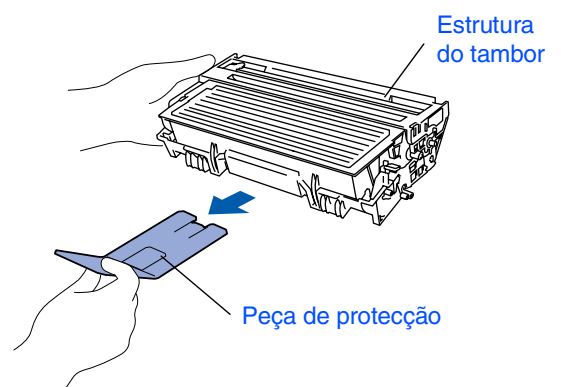
3 Abane-o de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner de igual forma dentro do tambor.
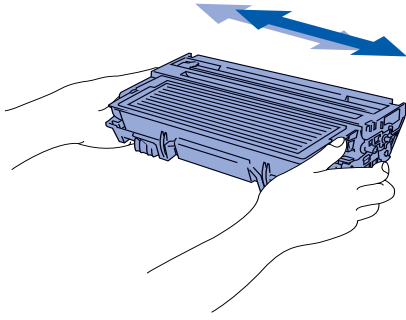
4 Empurre a estrutura do tambor para o aparelho (até ficar encaixado no lugar).
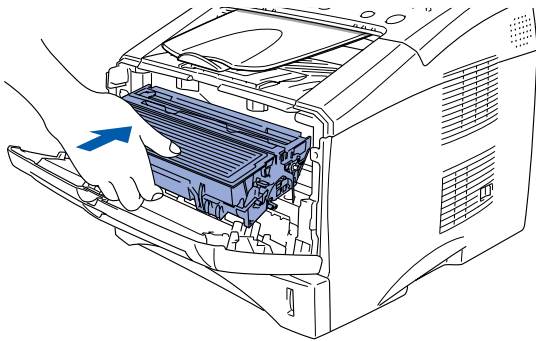
5 Feche a tampa da frente do aparelho.
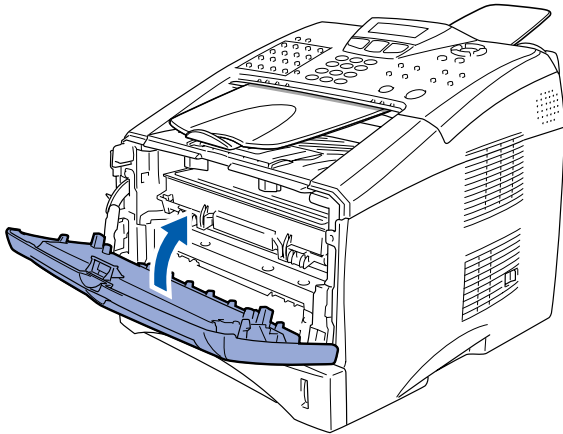
3 Colocar papel na gaveta de papel

1 Remova completamente a gaveta do papel do aparelho.
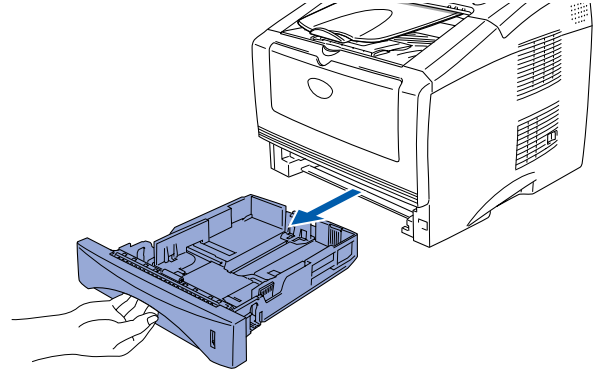
2 Premindo o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize os ajustadores para adaptar ao formato de papel.
Verifique se as guias estão firmemente encaixadas nas ranhuras da gaveta.
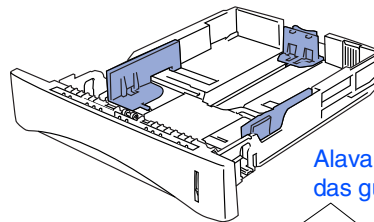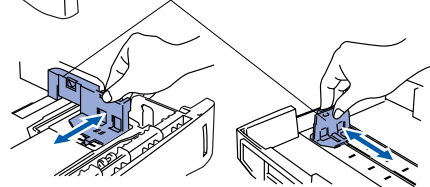
Para o tamanho de papel Legal, pressione a alavanca de desbloqueio universal das guias e puxe a parte posterior da gaveta de papel.

3 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.
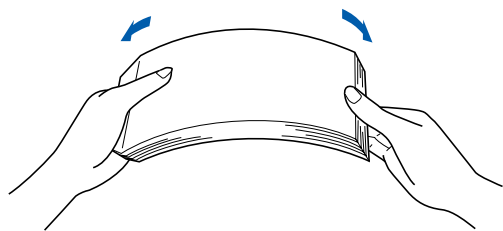
4 Coloque papel na gaveta do papel. Verifique se o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.
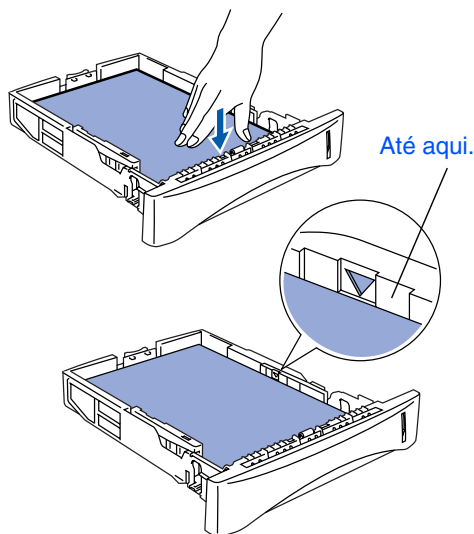
5 Coloque a gaveta de papel firmemente para trás no aparelho e abra o suporte do papel antes de utilizar o aparelho.
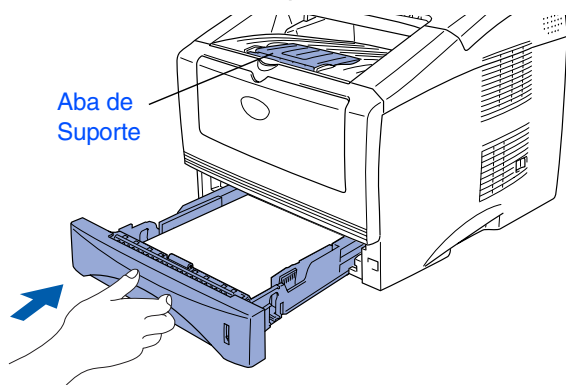
Para mais informações sobre as especificações do papel suportado, consulte “Papel” no Capítulo 2 do Guia do Utilizador.

4 Instalar o cabo de alimentação e a linha telefónica

NÃO ligue ainda o cabo USB ou o cabo paralelo.

1 Verifique se o aparelho está desligado. Ligue o cabo de alimentação ao MFC.
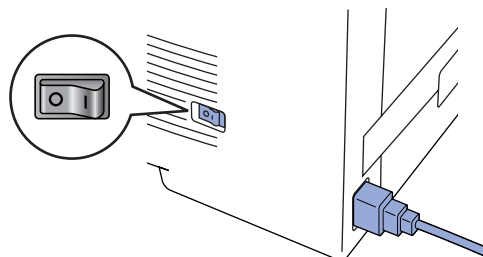
2 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada CA. Ligue o interruptor.

3 Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do MFC identificada como **LINHA** e a outra extremidade à ficha de parede.
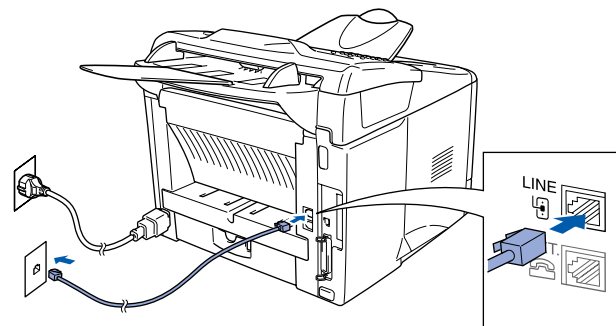
Aviso

- *O MFC deve ser ligado à terra através de uma ficha de 3 pinos.*
- *Sendo que o MFC é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o aparelho ligado quando o ligar à linha telefónica. Do mesmo modo, pode proteger-se quando mover o MFC, desligando primeiro a linha telefónica e depois o cabo de alimentação.*

Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.
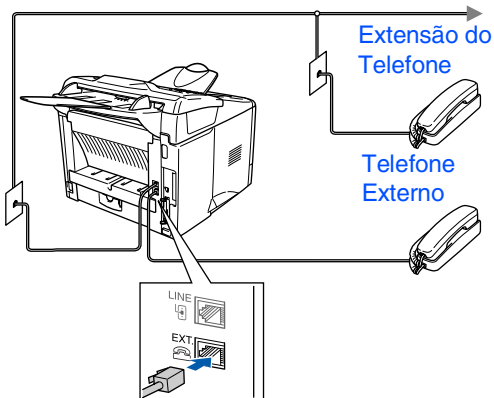
Se estiver a partilhar a linha telefónica com um aparelho de atendimento automático externo, ligue-a como indicado abaixo.

Defina o modo de recepção para TAD Externo.
Para mais informações, consulte "Ligar o MFC" no Capítulo 1 do Guia do Utilizador.
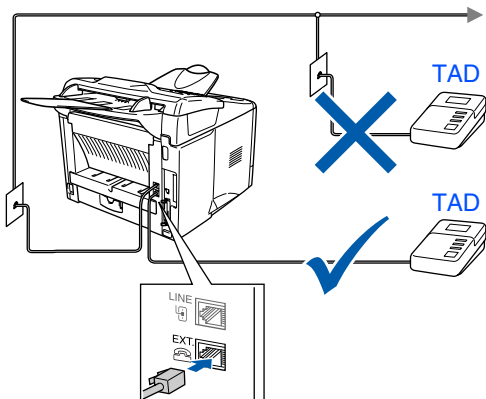
5 Configurar a data e hora

O MFC indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

1. Prima **Menu**.
2. Prima 0.
3. Prima 2.
4. Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação, e prima **Set**.

   Data/Hora
   Ano:2004

   (p.ex. Introduza **0**, **4** para 2004.)
5. Introduza os últimos dois dígitos do mês no teclado de marcação, e prima **Set**.

   Data/Hora
   Mês:03

   (p.ex. Introduza **0**, **3** para Março.)
6. Introduza os últimos dois dígitos do dia no teclado de marcação, e prima **Set**.

   Data/Hora
   Dia:01

   (p.ex. Introduza **0**, **1**.)
7. Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação, e prima **Set**.

   Data/Hora
   Hora:15:25

   (p.ex. Introduza **1**, **5**, **2**, **5** para 3:25 P.M.)
8. Prima **Parar/Sair**.

*Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.*
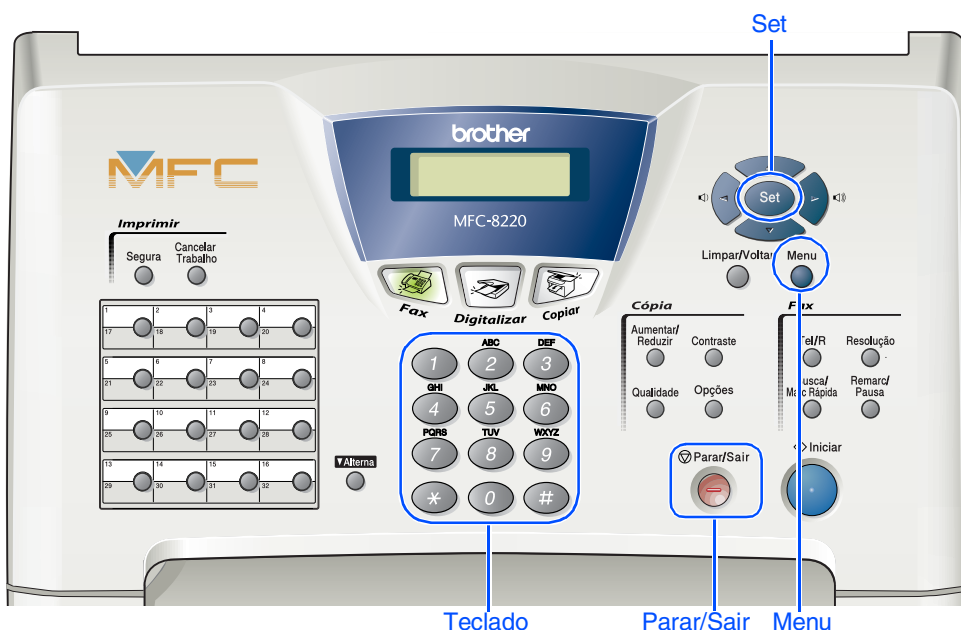
6 Configurar a identificação da unidade

Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

1. Prima **Menu**.
2. Prima 0.
3. Prima 3.
4. Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **Set**.

```
ID do aparelho
Fax:_
```

5. Introduza o seu número de telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **Set**.
(Se o seu número de telefone e número de fax forem iguais, introduza novamente o mesmo número.)

```
ID do aparelho
Tel:_
```

6. Use o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima **Set**.

```
ID do aparelho
Nome:_
```

- *Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.*
- *Se for necessário introduzir um caracter associado à mesma tecla como caracter anterior, prima ▶ para mover o cursor para a direita.*

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Para mais informações, consulte “Configurar a Identificação do Aparelho” no Capítulo 4 do Manual do Utilizador.

7. Prima **Parar/Sair**.

*Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.*

7 Seleccionar um modo de recepção

Existem quatro modos possíveis de recepção: Somente Fax, Fax/Tel, Manual e TAD externo.

1. Prima **Menu**.
2. Prima 0.
3. Prima 1.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o modo.
5. Prima **Set**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Para mais informações, consulte "Configurar Recepção" no Capítulo 5 do Manual do Utilizador.
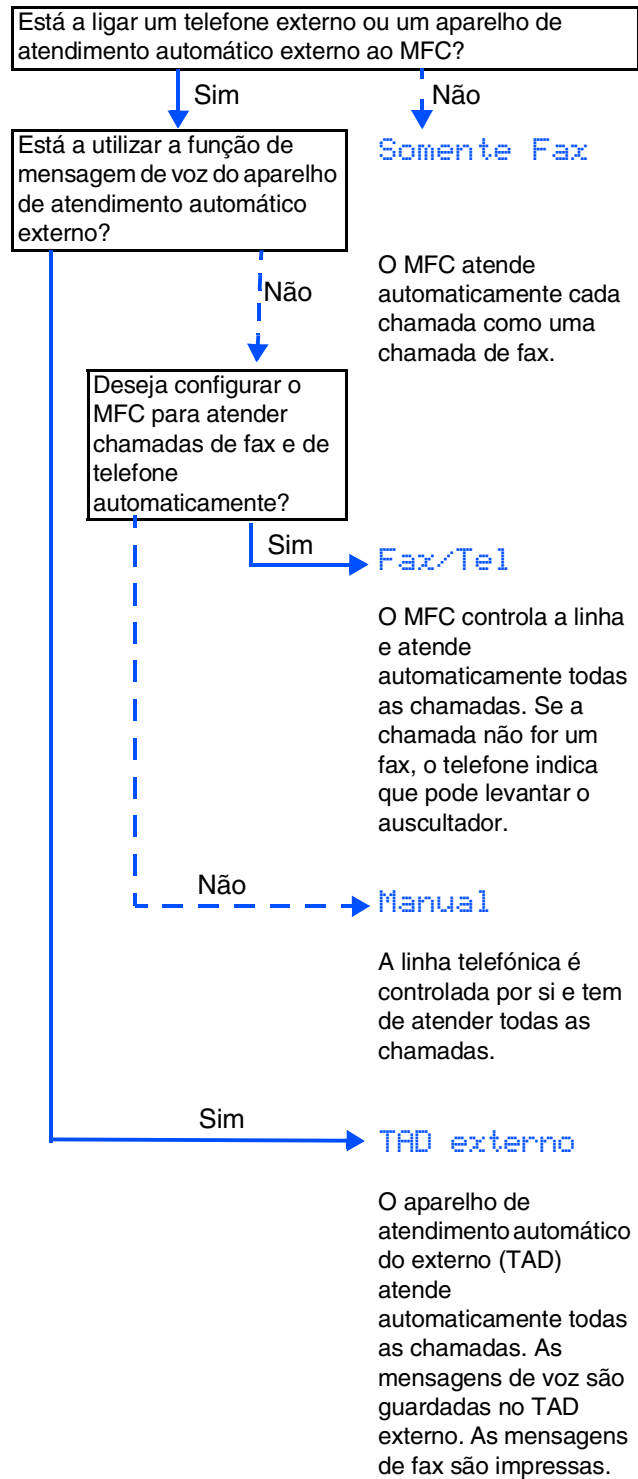
Vá para a próxima página para instalar o controlador

CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite)

O CD-ROM contém uma grande variedade de informação.

Windows®

Instalação do Software
Pode instalar os controladores da impressora, PC-FAX Enviar/Receber, scanner e vários utilitários incluindo PaperPort® e TextBridge® OCR.

Registo online
Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC (acesso à Internet necessário).

Documentação
Visualize o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF (programa de leitura incluído).

Brother Solutions Center
Ver informação sobre contacto do Serviço de Assistência da Brother e como localizar um Centro de Assistência Autorizado da Brother.

Ajuda
Sugestões de ajuda.

Macintosh®

Start Here (Mac OS® 8.6 - 9.2)
Pode instalar o controlador da impressora, o controlador do scanner, PC-FAX Send e Presto!® PageManager® para Mac OS® 8.6-9.2.

Start Here OSX
Pode instalar o controlador da impressora, o controlador do scanner, PC-Fax Send, programa de configuração remota e Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1-10.3 ou superior (o scanner não é suportado em Mac OS® 10.1).

ReadMe!
Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.

Documentation
Visualize o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF.

Brother Solutions Center
Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e sugestões para usar o aparelho (acesso à Internet necessário).

On-Line Registration
Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC (acesso à Internet necessário).

Fase 2 Instalar o controlador e o software

Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface.

Windows®

Fase 2 Instalar o controlador e o software

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

1. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

2. Ligue o computador.
(Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

3. Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

4. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.
Clique em **Instalação do Software**.

Se esta janela não se abrir, use o Explorador do Windows® para executar o programa ***setup.exe*** *a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

5. Clique em **MFL-Pro Suite** na Programa Principal.

O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora, Controlador de digitalizador, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® TextBridge®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

6. Clique em **Instalar**.

Se surgir o próximo ecrã, clique em ***OK*** *para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*

Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa ***setup.exe*** *no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da fase 4.*

7 Quando aparecer a janela **Instalação do PaperPort 8.0 SE**, clique em **Avançar**.

8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

9 Seleccione **Típica** e clique em **Avançar**.

10 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

11 Quando o ecrã **PaperPort 8.0 SE Registro** for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

12 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

13 Quando a janela **Brother MFL-Pro Suite Instalação** surgir, clique em **Seguinte**.

Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu ***Iniciar****, seleccione* ***Programas****,* ***Brother****,* ***MFL-Pro Suite MFC-8220****,* ***Desinstalação*** *e depois siga as instruções no ecrã.*

Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

14. Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim**.

15. Seleccione **Interface local** e depois clique em **Seguinte**.

16. Seleccione **Normal** e depois clique em **Seguinte**.
Os ficheiros da aplicação são copiados e instalados no computador.

*Se pretende instalar o controlador (PostScript®), seleccione **Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador PS da impressora** e siga as instruções do ecrã.*

Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 12 - 14.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.
A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

18 Seleccione **BRUSB: USB Printer Port** e depois clique **Seguinte**.

19 Aceite o nome predefinido da impressora seleccionando **Sim** e depois clique em **Seguinte**.
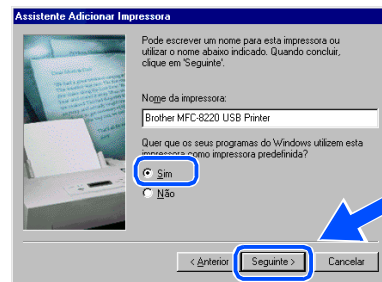
20 Seleccione **Sim (recomendado)** e depois clique em **Concluir**. É impressa uma página de teste para verificar a qualidade da impressão.
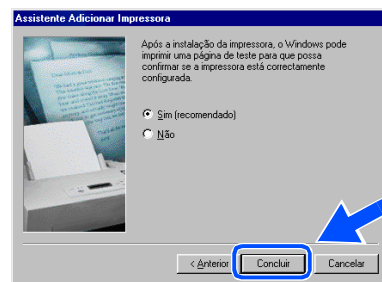
21 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**. Se clicar em **Não**, siga as instruções no ecrã para corrigir o problema.

*Se o ficheiro LEIA-ME apresentado na fase 22 surgir, feche o ficheiro file LEIA-ME e faça clique em **Concluir** após imprimir a página.*

22 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.
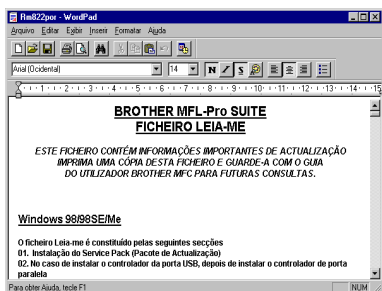
23 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.
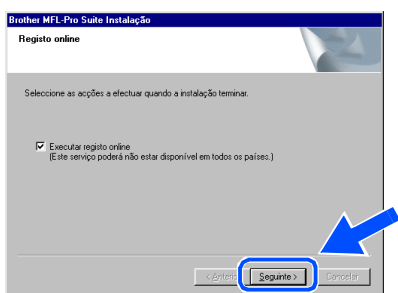
24 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
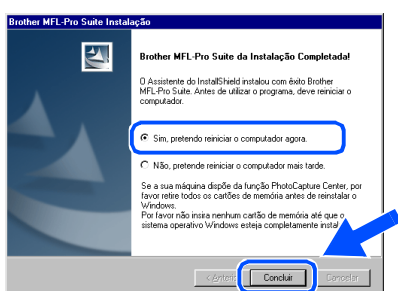
25 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.
Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.

- *Se seleccionou a caixa na fase 23, abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione* ***Não****, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK! **Os controladores do Brother PC-FAX, impressora e scanner foram instalados e o processo foi completado.**

Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 12 - 14.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.
A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

18 Se surgirem as caixas de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.
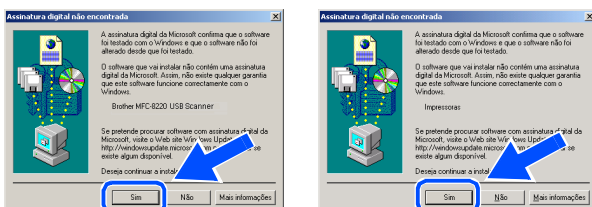
19 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.
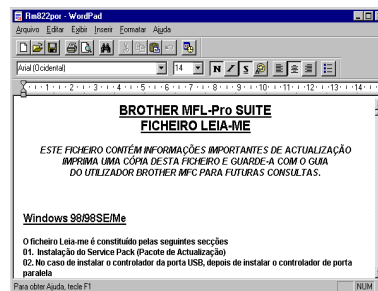
20 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.
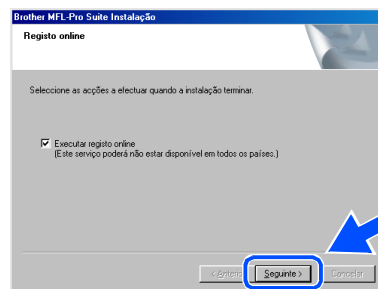
21 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
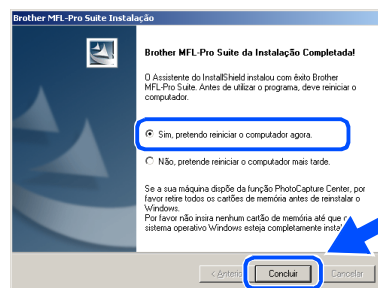
Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

(22) Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.
Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.

- *Se seleccionou a caixa na fase (20), abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione **Não**, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK!

Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase (23).

Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother

(23) Clique em **Iniciar** e seleccione **Definições** e depois clique em **Impressoras**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente Adicionar Impressora é iniciado.
Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.
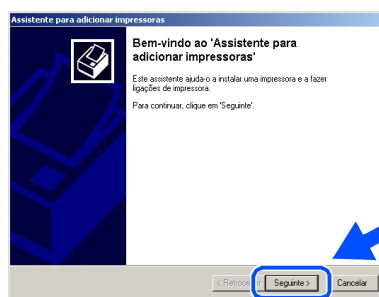
(24) Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e depois clique em **Seguinte**.
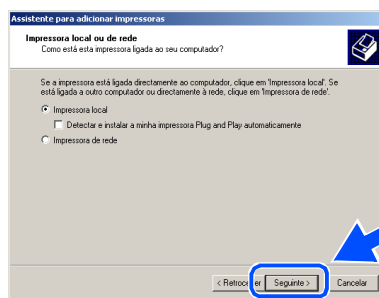
(25) Seleccione **USBXXX** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.
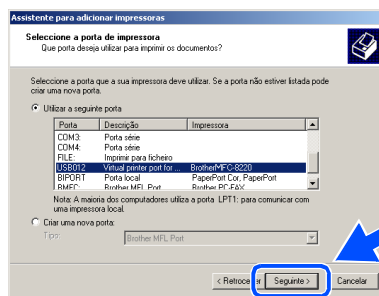
26 Clique em **Disco...**
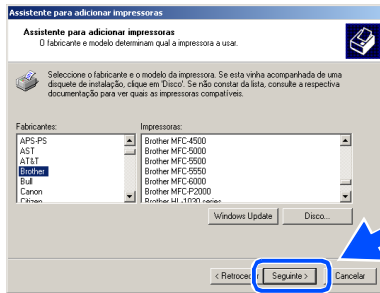
27 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **W2K** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.
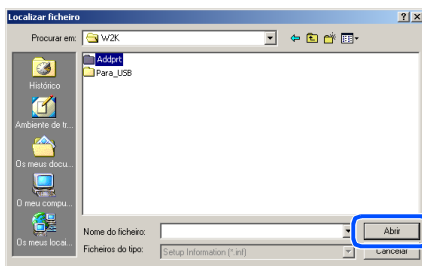
28 Clique em **Abrir**.
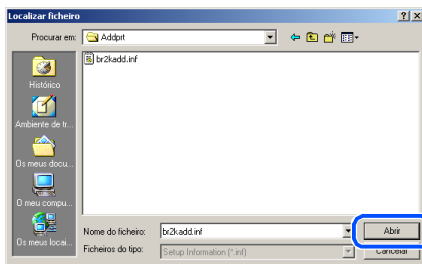
29 Verifique se aparece **X:\POR\W2K\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).

30 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.
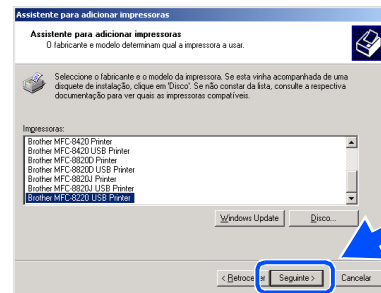
Tem que seleccionar uma impressora USB.

31 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida e depois clique em **Seguinte**.
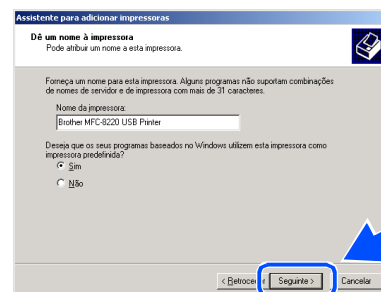
32 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não partilhar esta impressora** e clique em **Seguinte**.
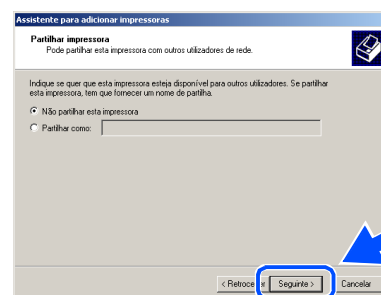
Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

33 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.
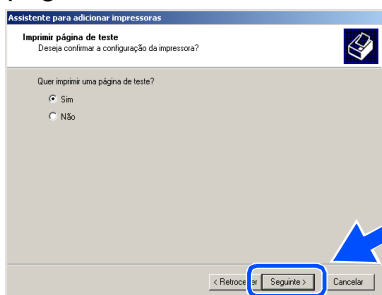
34 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.
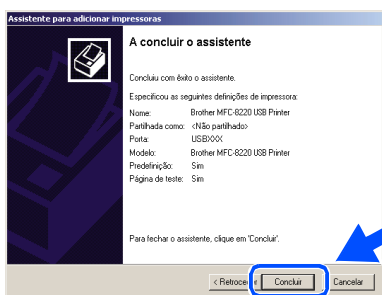
35 Se aparecer a caixa de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim**.

36 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.

Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.
O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Impressora Brother MFC-8220) é o controlador original da Brother.

OK! **Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.**

Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 12 - 14.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.
A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

18 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

19 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.

20 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

Se seleccionou a caixa na Fase 19, o ecrã do Registo On-Line surge depois de reiniciar o computador. Complete o registo.

Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 21.

Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother

21 Clique em **Iniciar** e seleccione **Impressoras e Faxes**. Clique em **Adicionar uma impressora** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado.
Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

*As etapas necessárias para aceder a **Adicionar impressora** podem ser diferentes em função da sua versão do Windows® XP. Por favor, consulte o manual do utilizador do seu Windows® XP.*

22 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e depois clique em **Seguinte**.

23 Seleccione **USBXXX** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

24 Clique em **Disco...**

25 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.

26 Clique em **Abrir**.

27 Verifique se aparece **X:\POR\WXP\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).

28 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

Tem que seleccionar uma impressora USB.

29 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida e depois clique em **Seguinte**.

30 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não partilhar esta impressora** e clique em **Seguinte**.

31 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

32 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.

33 Quando aparecer este ecrã, clique em **Continuar na mesma**.

Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.
O controlador com Impressora depois do nome do modelo (ex. Impressora Brother MFC-8220) é o controlador original da Brother.

OK! **Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.**

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 4 - 9.

1. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

2. Ligue o computador.
(Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

3. Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

4. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.
Clique em **Instalação do Software**.

*Se esta janela não se abrir, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

5. Clique em **MFL-Pro Suite** na Programa Principal.

O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora, Controlador de digitalizador, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® TextBridge®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

6. Clique em **Instalar**.

*Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*

*Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da fase 4.*

7 Quando aparecer a janela **Instalação do PaperPort 8.0 SE**, clique em **Avançar**.

8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

9 Seleccione Típica e clique em **Avançar**.

10 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

11 Quando o ecrã **PaperPort 8.0 SE Registro** for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

12 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

13 Quando a janela **Brother MFL-Pro Suite Instalação** surgir, clique em **Seguinte**.

Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu ***Iniciar****, seleccione* ***Programas****,* ***Brother****,* ***MFL-Pro Suite MFC-8220****,* ***Desinstalação*** *e depois siga as instruções no ecrã.*

Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim**.

15 Seleccione **Interface local** e depois clique em **Seguinte**.

16 Seleccione **Normal** e depois clique em **Seguinte**.
Os ficheiros da aplicação são copiados para o computador.

*Se pretende instalar o controlador (PostScript®), seleccione **Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador PS da impressora** e siga as instruções do ecrã.*

Utilizadores do Windows® 95/98/98SE/Me
→ Ir para a página 27
Utilizadores do Windows® 2000 Professional
→ Ir para a página 29
Utilizadores do Windows® XP
→ Ir para a página 33

Apenas para utilizadores do Windows® 95/98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 24 - 26.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

- **Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralelo. Poderá danificar o seu MFC.**

18 Clique em **Seguinte**.

19 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

20 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.

Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

21 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

22 Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

23 Clique em **Sim** para carregar o Brother MFL-Pro Control Center sempre que o Windows® é iniciado. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.
Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.

- *Se seleccionou a caixa na fase 20, abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione **Não**, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK! **Os controladores do Brother PC-FAX, impressora e scanner foram instalados e o processo foi completado.**

Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 24 - 26.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

- **Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralelo. Poderá danificar o seu MFC.**

18 Clique em **Seguinte**.

19 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

20 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.

Continuação...

Configurar o aparelho
Windows® Paralela
Instalar o Controlador e o Software
Para administradores

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

21 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

22 Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

23 Se surgirem as caixas de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.

24 Clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® é iniciado. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.
Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.

- *Se seleccionou a caixa na fase 20, abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione **Não**, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 25.

Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother

25 Clique em **Iniciar** e seleccione **Definições** e depois clique em **Impressoras**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente Adicionar Impressora é iniciado.
Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.
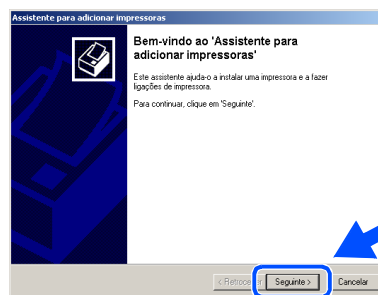
26 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e depois clique em **Seguinte**.
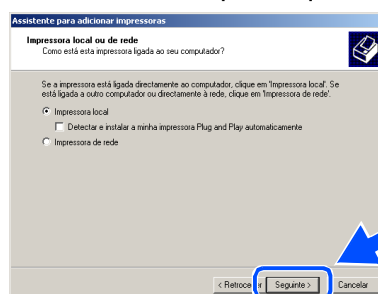
27 Seleccione **BMFC (Brother MFL Port)** a partir da janela pendente da Selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.
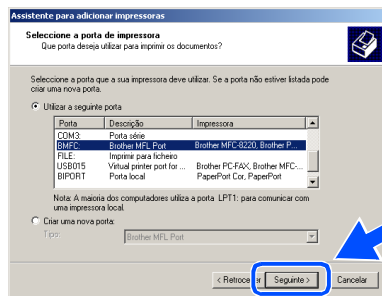
28 Clique em **Disco...**
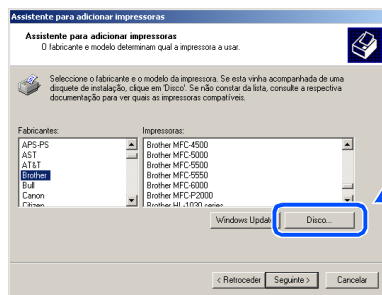
29 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **W2K** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.
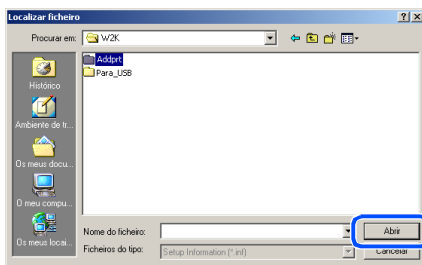
30 Clique em **Abrir**.
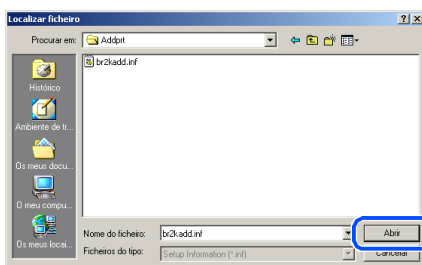
31 Verifique se aparece **X:\POR\W2K\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).

32 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.
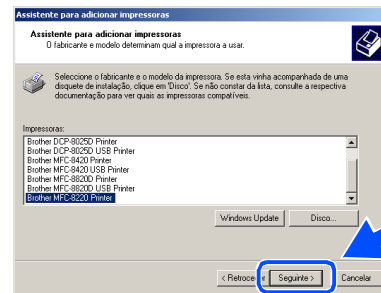
Tem que seleccionar uma impressora USB.

33 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida e depois clique em **Seguinte**.
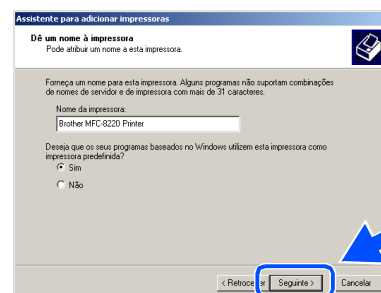
Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

34 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não partilhar esta impressora** e clique em **Seguinte**.
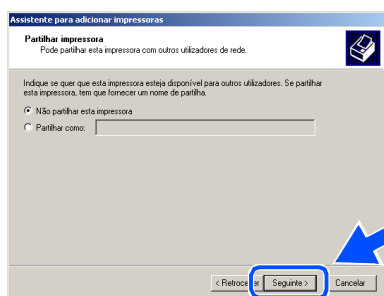
35 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.
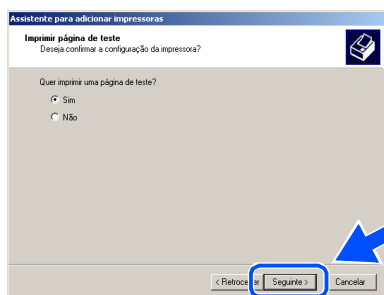
36 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.
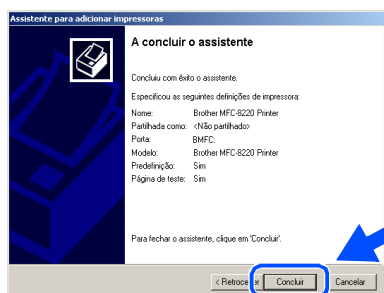
37 Se aparecer a caixa de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim**.

38 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.

Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.
O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Impressora Brother MFC-8220) é o controlador original da Brother.

Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 24 - 26.

17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

- **Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralelo. Poderá danificar o seu MFC.**

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

18 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.
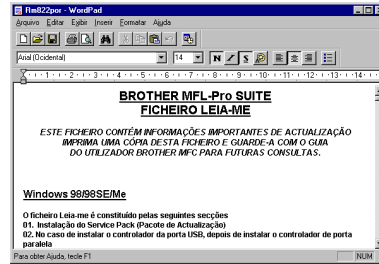
19 Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.
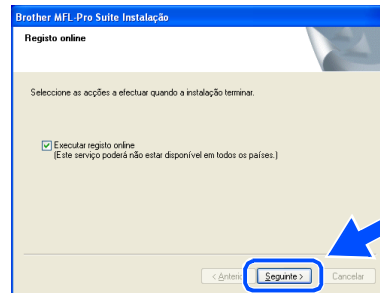
20 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows® e continue a instalação.

Se seleccionou a caixa na Fase 19, o ecrã do Registo On-Line surge depois de reiniciar o computador. Complete o registo.

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 21.

Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother

21 Clique em **Iniciar** e seleccione **Impressoras e Faxes**. Clique em **Adicionar uma impressora** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado.
Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

*As etapas necessárias para aceder a **Adicionar impressora** podem ser diferentes em função da sua versão do Windows® XP. Por favor, consulte o manual do utilizador do seu Windows® XP.*

22 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e depois clique em **Seguinte**.

23 Seleccione **BMFC (Porta Brother MFL)** a partir da janela pendente da Selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

24 Clique em **Disco...**

25 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.

26 Clique em **Abrir**.

27 Verifique se aparece **X:\POR\WXP\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).

28 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

Tem que seleccionar uma impressora USB.

29 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida e depois clique em **Seguinte**.

30 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não partilhar esta impressora** e clique em **Seguinte**.

31 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

32 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.

33 Quando aparecer este ecrã, clique em **Continuar na mesma**.

Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.
O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Impressora Brother MFC-8220) é o controlador original da Brother.

Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

Verifique se seguiu as instruções da fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

1. Ligue o computador.
Tem de iniciar a sessão como o Administrador.

2. Ligue o cabo de interface paralela ao computador e depois ligue-o ao MFC.

- **Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralelo. Poderá danificar o seu MFC.**
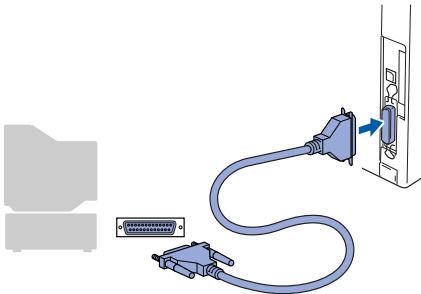
3. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.

4. Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

5. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação do Software**.

*Se esta janela não se abrir, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

6. Clique em **MFL-Pro Suite** na Programa Principal.

O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora, Controlador de digitalizador, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® TextBridge®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

7. Clique em **Instalar**.

*Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*

*Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no CD-ROM Brother e continue a partir da fase 5.*

8 Quando aparecer a janela **Instalação do PaperPort 8.0 SE**, clique em **Avançar**.

9 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

10 Seleccione Típica e clique em **Avançar**.

11 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

12 Quando o ecrã **PaperPort 8.0 SE Registro** for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

13 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

14 Quando a janela **Brother MFL-Pro Suite Instalação** surgir, clique em **Seguinte**.

*Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-8220**, **Desinstalação** e depois siga as instruções no ecrã.*

Continuação...

Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

15. Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim** se concordar com a licença e passe para o ecrã seguinte.
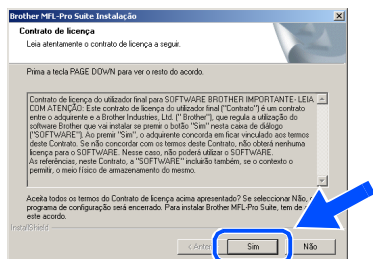
16. Seleccione **Interface local** e depois clique em **Seguinte**.
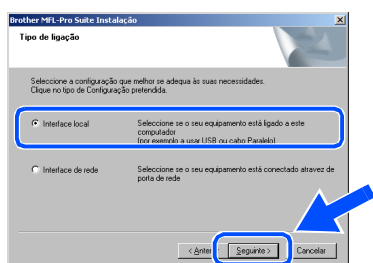
17. Quando surgir a janela Tipo de configuração, seleccione **Normal** e depois clique em **Seguinte**.
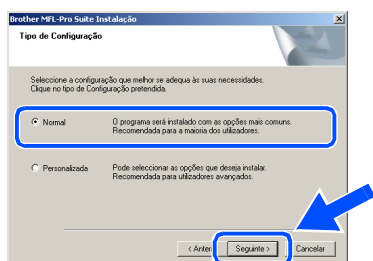
*Se pretende instalar o controlador (PostScript®), seleccione **Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador PS da impressora** e siga as instruções do ecrã.*

18. O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.
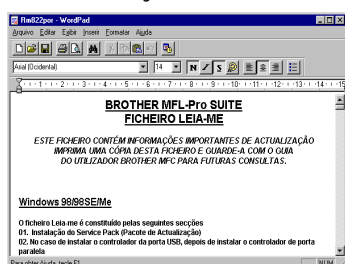
19. Seleccione **Executar registo online** e depois clique em **Seguinte**.
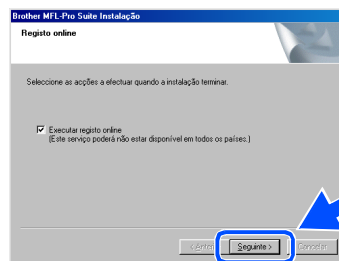
20. Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
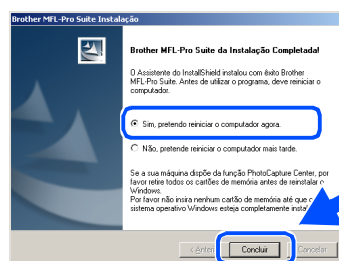
21. Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.

- *Se seleccionou a caixa na fase 19, abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione **Não**, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK! **Os controladores do Brother PC-FAX, impressora e scanner foram instalados e o processo foi completado.**

Para utilizadores da interface de rede NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.

1. Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador.)

2. Ligue o cabo de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.
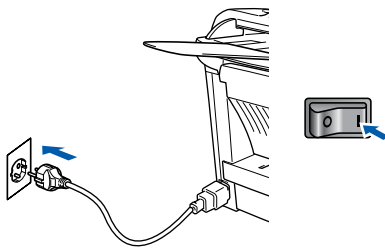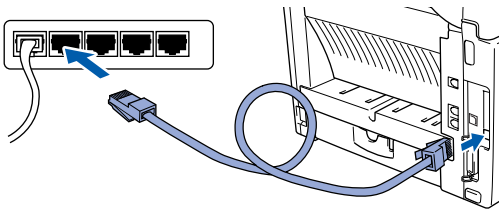
3. Ligue o computador.
(Para o Windows® 2000 Professional/XP e Windows NT®, deve iniciar a sessão como administrador.)

4. Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

5. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.
Clique em **Instalação do Software**.

*Se esta janela não se abrir, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

6. Clique em **MFL-Pro Suite** na Programa Principal.

O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora, Controlador de digitalizador, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software PC-FAX e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® TextBridge®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

Continuação...

Para utilizadores da interface de rede NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

7 Clique em **Instalar**.

*Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*

*Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da fase 5.*

8 Quando aparecer a janela **Instalação do PaperPort 8.0 SE**, clique em **Avançar**.

9 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

10 Seleccione **Típica** e clique em **Avançar**.

11 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

12 Quando o ecrã **PaperPort 8.0 SE Registro** for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

13 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

14 Quando a janela **Brother MFL-Pro Suite Instalação** surgir, clique em **Seguinte**.

*Se surgir uma mensagem de erro nesta altura da instalação, deve primeiro efectuar a desinstalação. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-8220**, **Desinstalação** e depois siga as instruções no ecrã.*

15 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim**.
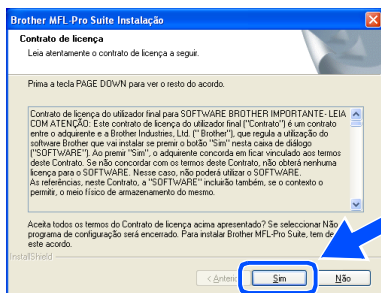
16 Seleccione **Interface de rede** e depois clique em **Seguinte**.
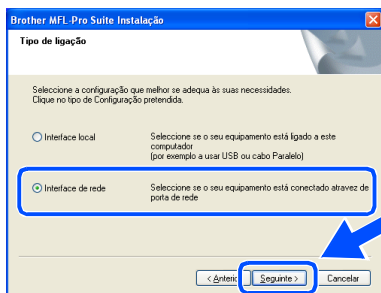
17 Seleccione **Normal** e depois clique em **Seguinte**.
Os ficheiros da aplicação são copiados para o computador.
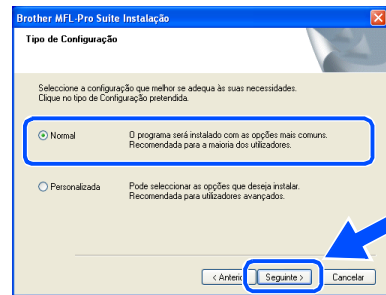
*Se pretende instalar o controlador (PostScript®), seleccione **Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador PS da impressora** e siga as instruções do ecrã.*

18 Seleccione **Busca na rede por equipamentos e escolha a partir da lista os equipamentos (Recomendado)** e depois clique em **Seguinte**.
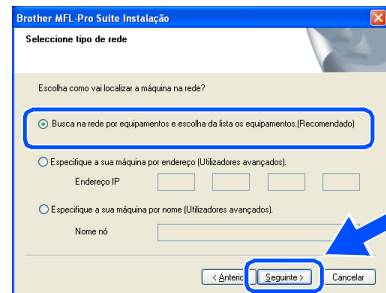
*Se aparecer o seguinte ecrã, clique em **OK**.*

Continuação...

Para utilizadores da interface de rede NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

⑲ Se o MFC não estiver configurado para a rede:
Seleccione o dispositivo não configurado a partir da lista e depois clique em **Seguinte**.
→ **Vá para** ⑳

Se o MFC estiver configurado para a rede:
Seleccione o MFC a partir da lista e depois clique em **Seguinte**. → **Vá para** ㉓
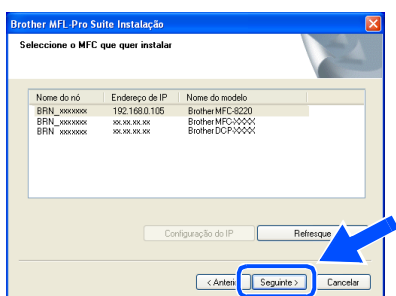
⑳ Clique em **Configuração do IP**.
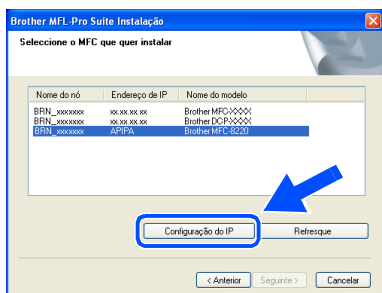
㉑ Introduza a informação correcta do endereço de IP para a sua rede e depois clique em **OK**.

(por exemplo, introduza 192.168.0.105 para o Endereço IP)

㉒ Clique em **Seguinte**.
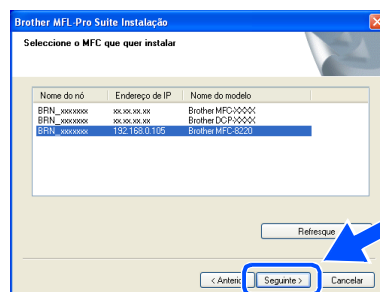
Consulte a secção Para administrador deste guia ou o Guia do utilizador do NC-9100h incluído no CD-ROM para obter informações sobre a configuração da rede.

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP
→ Vá para ㉓
Utilizadores do Windows® 95/NT
→ Vá para ㉖

㉓ Seleccione Sim e depois clique em **Seguinte** para configurar digitalização de rede
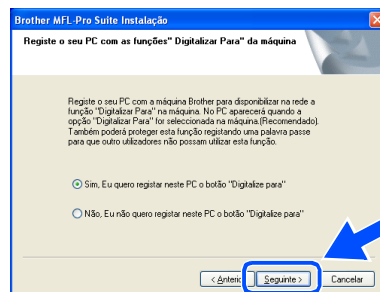
㉔ Clique em **Seguinte** ou introduza o nome que pretende que apareça no LCD do seu PC e depois clique em **Seguinte**. O nome predefinido é o nome do PC.

Pode evitar receber documentos indesejados ao definir um número PIN com 4 dígitos.
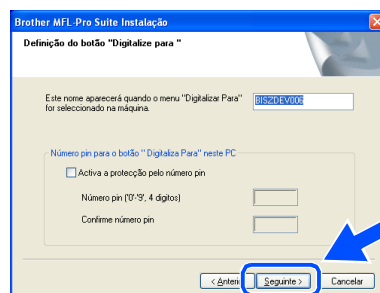
Aguarde que a janela abra.

25 O ficheiro LEIA-ME é apresentado.
Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.
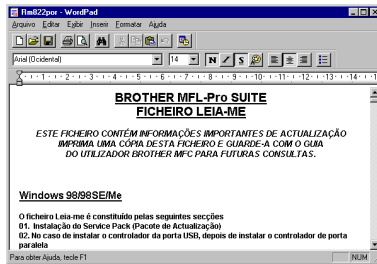
26 Seleccione **Executar registro online** e depois clique em **Seguinte**.
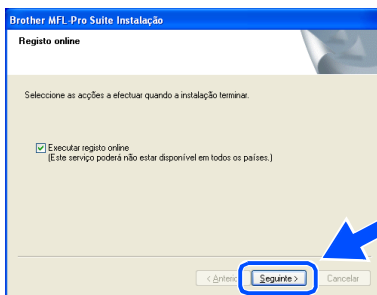
27 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
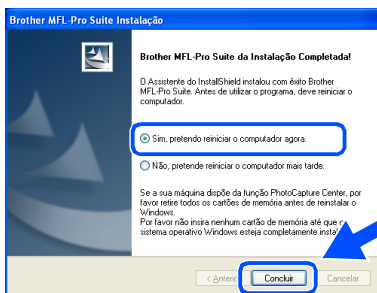
Utilizadores do Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000; sigam a fase **28**.

A funcionalidade Digitalização de rede não é suportada no Windows® 95 ou NT.

OK! Apenas para utilizadores do Windows® XP
Os controladores do Brother PC-FAX, impressora e scanner foram instalados e o processo foi completado.

28 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.
Se clicar em **Não** a tecla Digitalizar no MFC é desactivada.
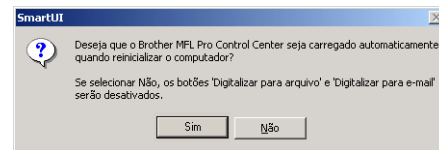
- *Se seleccionou a caixa na fase 26, abre-se o ecrã do Registo Online. Complete o registo.*
- *Mesmo que seleccione **Não**, pode executar o Brother Control Center mais tarde para utilizar a tecla Digitalizar clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

OK! Para utilizadores do Windows®98/98SE/Me/2000
Os controladores do Brother PC-FAX, impressora e scanner foram instalados e o processo foi concluído.

Apenas para utilizadores do Windows® 95/NT
Os controladores do Brother PC-FAX e impressora foram instalados e o processo foi completado.

Para utilizadores do cabo de interface USB

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 4 - 9.

1. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.
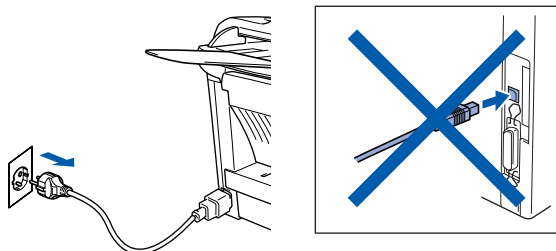
2. Ligue o Macintosh®.

3. Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.

4. Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

5. Clique em **Instalar** próximo de MFL-Pro Suite para o seu país.

6. Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

7. Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.
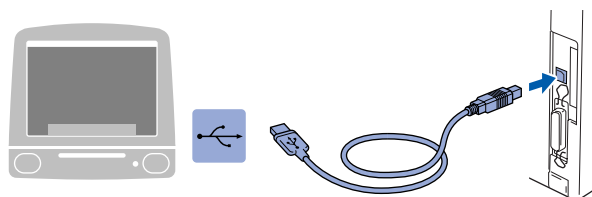
Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.

8. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.
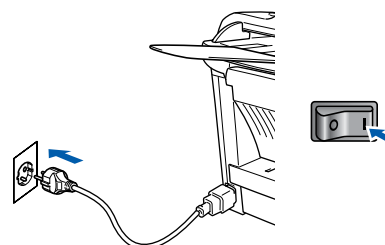
9. No menu Apple®, abra o **Seletor**.

10 Clique no ícone **Brother Laser** que instalou. No lado direito do **Seletor**, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir.
Feche o **Seletor**.
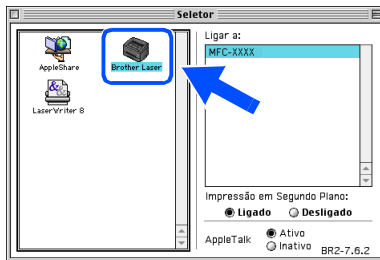
OK! **Os controladores do PC-FAX Enviar, da impressora e do scanner da Brother foram instalados.**

11 Para instalar Presto!® PageManager®, clique em **Instalar** próximo do ícone Presto! PageManager e siga as instruções no ecrã.

Pode facilmente digitalizar e organizar as fotografias e documentos utilizando o Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.**

Para utilizadores do cabo de interface USB

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 ou superior

Verifique se completou as instruções da fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

1. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.
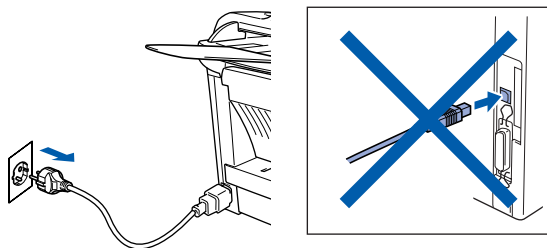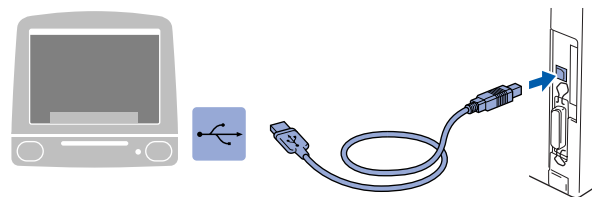
2. Ligue o Macintosh®.
3. Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.

4. Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora, do scanner e do PC-FAX da Brother e o programa de Configuração Remota. Se o ecrã do idioma surgir, seleccione o seu idioma (A digitalização não é suportada em Mac OS® 10.1).

5. Clique em **Instalar** próximo de MFL-Pro Suite.
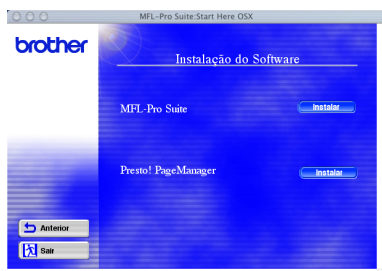
6. Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

7. Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.

Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.

8. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.
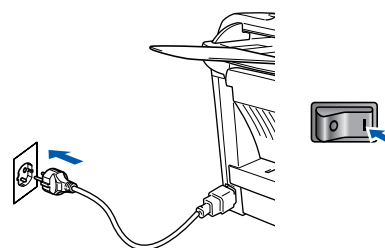
9. Seleccione **Applicativos** a partir do menu **Ir**.
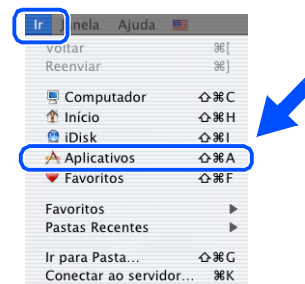
10. Abra a pasta **Utilities**.

11 Clique no ícone do **Print Center**.
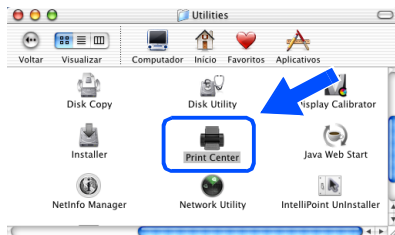
12 Clique em **Adicionar impressora...**

13 Seleccione **USB**.

14 Seleccione o seu aparelho e depois clique em **Adicionar**.
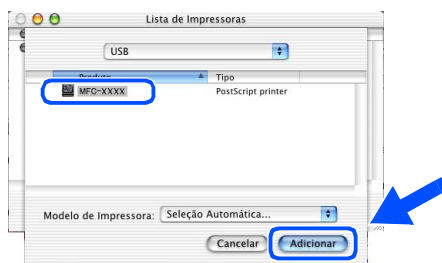
15 Seleccione **Encerrar Centro de impressão** no menu **Centro de impressão**.
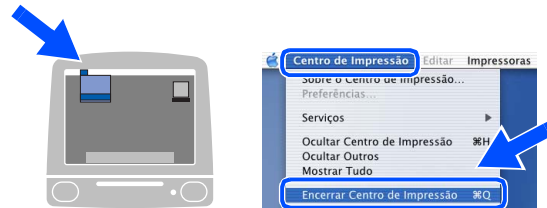
OK! **Os controladores da impressora e scanner, Brother PC-FAX Enviar da Brother e do programa de Configuração Remota foram instalados e o processo foi completado.**

Digitalização não suportada no Mac OS® 10.1.

16 Para instalar Presto!® PageManager®, clique em **Instalar** próximo do ícone Presto! PageManager e siga as instruções no ecrã.
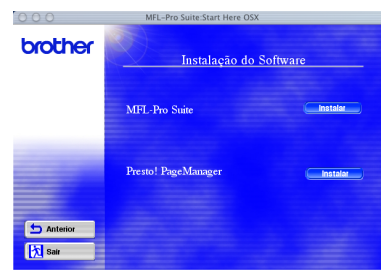
Pode facilmente digitalizar e organizar as fotografias e documentos utilizando o Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.**

Para utilizadores da interface de rede NC-9100h opcional

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

1. Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador.)

2. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.
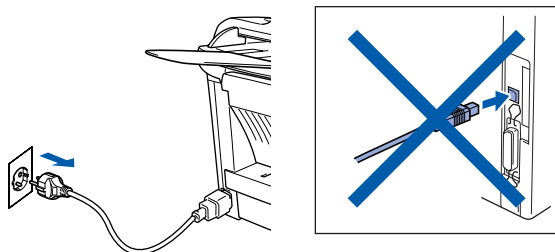
3. Ligue o Macintosh®.

4. Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.

5. Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

6. Clique em **Instalar** próximo de MFL-Pro Suite para o seu país.

7. Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

8. Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.
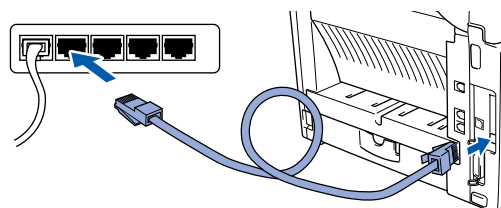
9. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.
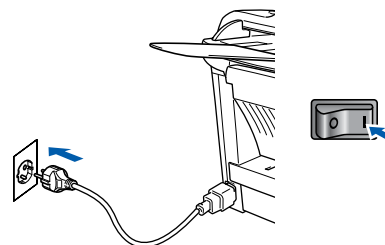
10 Abra **Seletor** no **Apple**.

11 Clique no ícone **Brother Laser (AT)** e seleccione **BRN_xxxxxx_P1**.
Clique em **Configurar**.
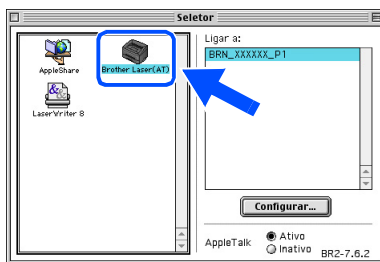
xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.

12 Seleccione o modelo e clique em **OK**.
Feche o **Seletor**.

Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.

A instalação está concluída.

Para Utilizadores da Interface de Rede NC-9100h Opcional

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 ou superior

Verifique se completou as instruções da fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 4 - 9.

1. Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/ Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte "Acessórios opcionais" no Capítulo 13 do Guia do Utilizador.)

2. Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.
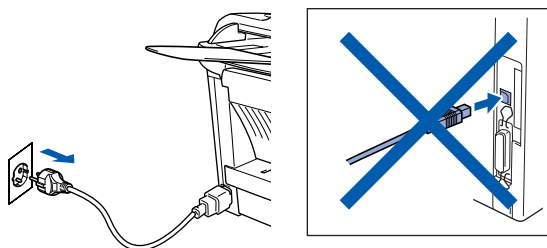
3. Ligue o Macintosh®.

4. Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.

5. Faça duplo clique sobre a pasta **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora e programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

6. Clique em **Instalar** próximo de MFL-Pro Suite.

7. Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

8. Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.
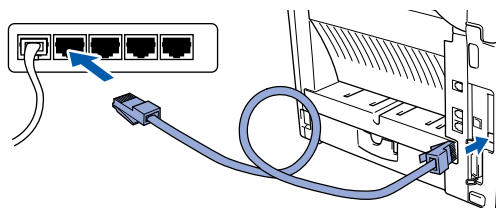
9. Ligue o MFC à ficha eléctrica CA. Ligue o interruptor.
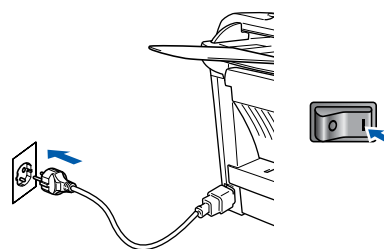
10. Seleccione **Applicativos** a partir do menu **Ir**.

11 Abra a pasta **Utilities**.

12 Clique no ícone do **Print Center**.
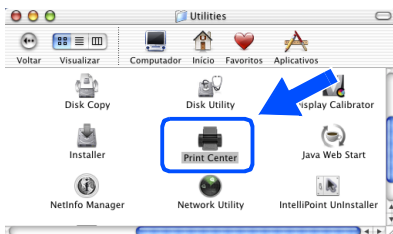
13 Clique no botão **Adicionar Impressora...**

14 Seleccione **AppleTalk**.
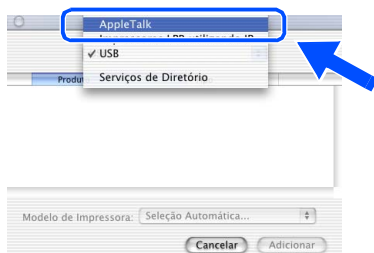
15 Seleccione **BRN_xxxxxx_P1** e clique no botão **Adicionar**.
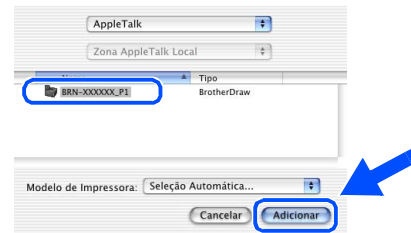
xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.

Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.

16 Seleccione **Encerrar Centro de impressão** no menu **Centro de impressão.**
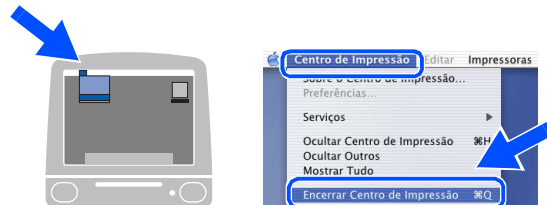
OK! **A instalação está concluída.**

Para utilizadores de Mac OS® 10.2.2 ou superior
Consulte o Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM para obter mais informações sobre como utilizar o Configuração simples de rede.

Para administradores

Esta secção destina-se à utilização da impressora em rede com NC-9100h opcional. Um administrador deve conseguir configurar a impressora utilizando as seguintes fases.

Mapa de capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)

Windows®

Macintosh®

Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão Peer-to-Peer
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Peer-to-Peer NetBIOS
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows NT®	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	Impressão da Internet da Brother (Apenas NT® 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto (Apenas Windows® 2000)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	IPP (Protocolo de Impressão da Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impressão UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		TCP/IP	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		Configuração simples de rede	Capítulo 7	Configuração simples de rede
Servidor OS2 Warp Servidor LAN		TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Peer-to-Peer NetBIOS

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

O utilitário de software BRAdmin Professional foi concebido para gerir a rede Brother ligada a dispositivos como impressoras de rede e/ou dispositivos Multifunções de rede num ambiente LAN (rede de área local).
O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (protocolo de gestão de rede simples).
Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a http://solutions.brother.com

1. Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente.
Siga as instruções no ecrã.

2. Clique no ícone **Instalação do Software** no ecrã do menu.

3. Clique em **Aplicações de rede para o NC-9100h Opcional.**
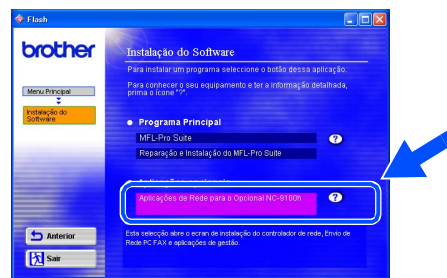
4. Clique em **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.
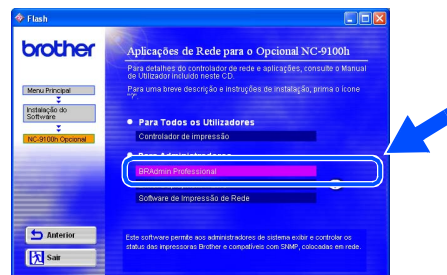
*A palavra-chave predefinida para o servidor da impressora é "**access**".*
Pode usar o BRAdmin Professional ou um browser da web para alterar esta palavra-chave.

Web BRAdmin

A Brother também desenvolveu o Web BRAdmin, um utilitário de software de rede empresarial que permite fazer a gestão da Brother e outros dispositivos SNMP compatíveis em grandes ambientes LAN/WAN.

Este software é um servidor baseado na Web e requer a instalação do software cliente Microsoft Internet Information Server e Sun Java. Para obter mais informações sobre o software Web BRAdmin ou para o transferir, vá a http://solutions.brother.com/webbradmin

Definir o seu endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

1. Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.
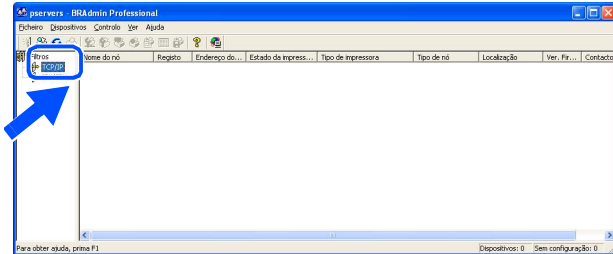
2. Seleccione **Procurar dispositivos activos** a partir do menu **Dispositivos**.
   O BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.
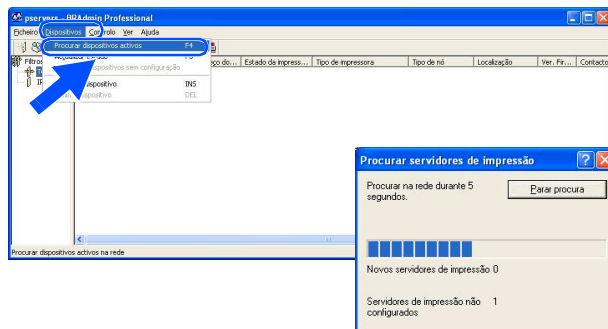
3. Faça duplo clique no novo dispositivo.
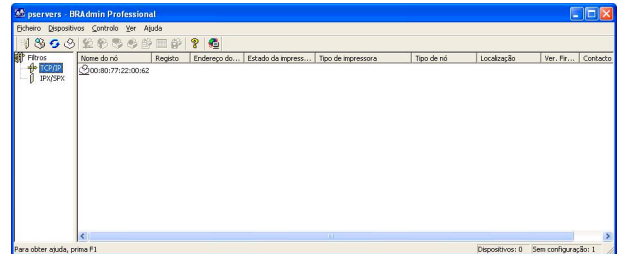
4. Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e depois clique no botão **OK**.
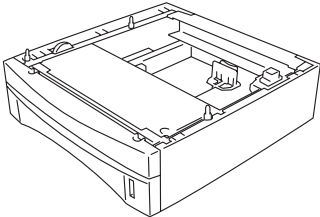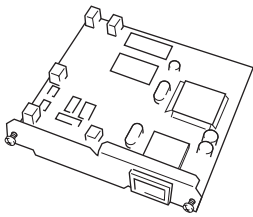
5. A informação do endereço vai ser guardada na impressora.
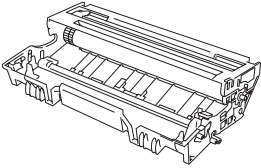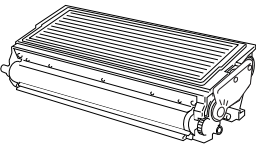
*A palavra-chave predefinida para o servidor da impressora é "**access**".*
Pode usar o BRAdmin Professional ou um browser da web para alterar esta palavra-chave.

Opções

O MFC tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades do MFC adicionando estes itens.

Unidade da gaveta inferior	Memória DIMM	Impressora de rede/Servidor do fax
LT-5000		NC-9100h
A segunda gaveta de papel inferior expande a capacidade total de entrada de 250 folhas para uma capacidade total de entrada de 500 folhas.	Para mais informações, consulte “Placa de memória” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador.	A Impressora de rede/Servidor de fax opcional (NC-9100h) transforma o seu MFC num centro multifunções de rede, oferecendo uma capacidade de envio de Impressora de rede / PC-FAX de rede e Digitalização de rede.

Consumíveis de substituição

Tambor	Toner
DR-3000	TN-3030 / TN-3060
Até 20.000 páginas A4 com 5% de cobertura.	TN-3030: Até 3.500 páginas A4 com 5% de cobertura. TN-3060: Até 6.700 páginas A4 com 5% de cobertura.

Marcas registadas

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

Windows, Microsoft e Windows NT são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.
Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc.
Postscript e Postscript Level 3 são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated.
PaperPort e TextBridge são marcas registadas da ScanSoft, Inc.
Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.
Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.
Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.

Compilação e nota de publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.
O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.
Este produto foi concebido para uso em empresas.